

G-Tape

- Long storage time at room temperature/ Largo tiempo de almacenamiento a temperatura ambiente.
- Excellent mechanical performance/ Excelente rendimiento mecánico.
- Strong designability/ Fuerte designabilidad
- Fully recyclable/ Totalmente reciclable.

Code/ Código	Resin type/ tipo de resina	Fiber Content/ Contenido de Fibra	Maximum width/ Ancho máximo	Thickness/ Grosor
GT	PP, PE, PA6	45-70	640	0.25-0.40



G-Ply

- Long storage time at room temperature/ Largo tiempo de almacenamiento a temperatura ambiente.
- Excellent mechanical performance/ Excelente rendimiento mecánico.
- Strong designability/ Fuerte designabilidad
- Fully recyclable/ Totalmente reciclable.


Code/ Código	Cesin type/ tipo de impuesto	Fiber Content/ Contenido de Fibra	Maximum width/ Ancho máximo	Thickness/ Grosor
GY	PP, PE, PA6	45-70	1580	0.6-4



G-Panel

- Light weight and high strength/ Peso ligero y alta resistencia
- High molding speed/ Alta velocidad de moldeo
- Long storage time at room temperature/ Largo tiempo de almacenamiento a temperatura ambiente.
- Environmental protection and recycling/ Protección ambiental y reciclaje.

Code/ Código	Surface type/ Tipo de superficie	Cellular type/ tipo de célula	Maximum width/ Ancho máximo	Thickness/ Grosor
GP	GT/GY/GS	Honeycomb, foam/ panel	1580	10-30

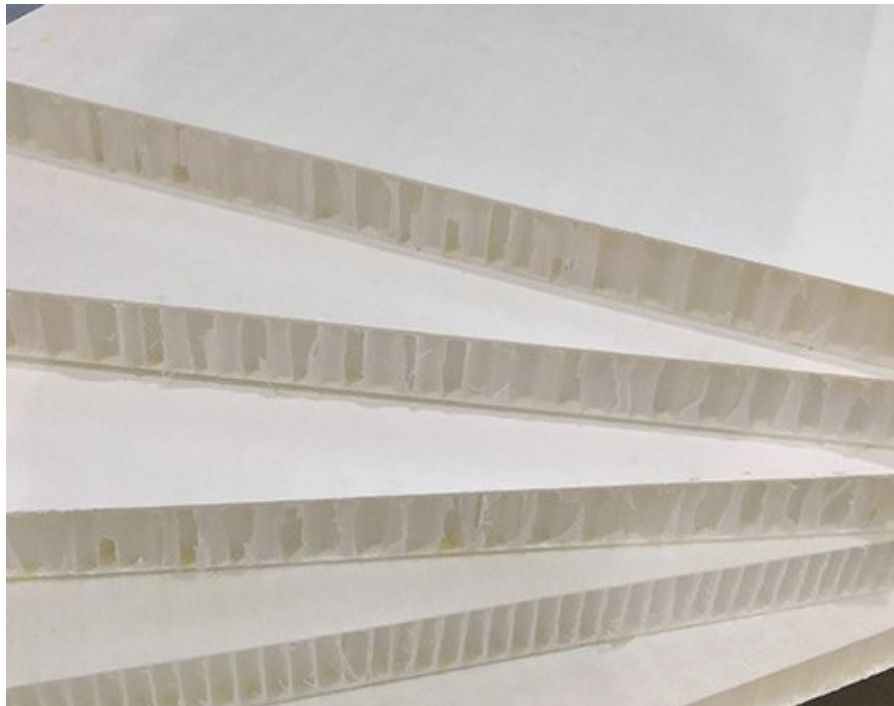

GMT Sheet

- Light in weight/ De peso ligero
- Good in damage resistance/ Buena resistencia al daño
- High in resistance/ Alta resistencia
- No peculiar and fully recyclable/ Completamente reciclable.

Code/Codigo	Fiber Content/ Contenido de Fibra	Gram/ Gramos (g/m ²)	Maximum width/ Ancho máximo	Thickness/ Grosor
GS	20-60	600-1500	1550	1-4

